


CODE BLUE® PLIERS



Features


- Laser heat-treated teeth grip better and last longer.
- Ergonomically designed offset head for greater leverage.
- Special jaw design accommodates many shapes.
- Des dents biseautées thermotraitées au laser assurent une meilleure prise et une bien plus grande durabilité.
- Tête décalée ergonomique pour accroître la force de levier.
- Mâchoires spécialement conçues pour un usage polyvalent.
- Dientes termotratados por láser que agarran mejor y duran más.
- Cabezal excéntrico de diseño ergonómico que ofrece mayor palanca.
- El diseño especial de la mordaza acepta muchas formas.

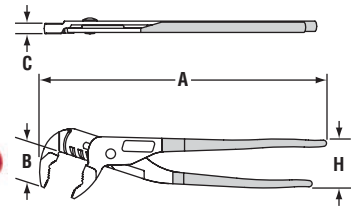

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT		NUMBER OF ADJUSTMENTS	JAW CAPACITY	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams		in	mm
GL10CB	9.50	241.30	1.34	34.04	0.36	9.14	2.17	55.12	0.80	362.87	5	1.25	31.75

Features



- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Round nose
- Cuts ACSR
- 369CRFTCB – Crimps insulated and non-insulated terminals
- 369CRFTCB – Fishtape puller
- Xtreme Leverage Technology
- Bec arrondi
- Coupe l'alu-acier
- 369CRFTCB – Sertit les bornes isolées et non-isolées
- 369CRFTCB – Extracteur de ruban de tirage
- Xtreme Leverage Technology
- Punta redonda
- Corta ACSR
- 369CRFTCB – Poncha terminales aisladas y no aisladas
- 369CRFTCB – Extractor de alambre guía

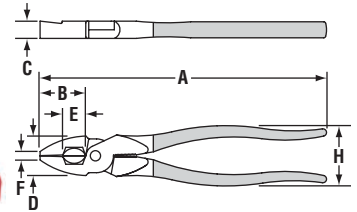

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
369CB	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.28	7.11	2.13	54.10	1.08	489.88
369CRFTCB	9.50	241.30	1.54	39.12	0.55	13.97	1.32	33.53	0.73	18.54	0.29	7.37	2.13	54.10	1.08	489.88

Features



- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Strong lap joint construction
- Durable, diagonal cutting edge design
- Easily cuts hard and soft wire
- Xtreme Leverage Technology
- Construction robuste à joint de recouvrement
- Conception à tranchant diagonal durable
- Coupe facilement des fils métalliques durs et mous
- Xtreme Leverage Technology
- Construcción fuerte de junta deslizante
- Diseño de corte diagonal duradero
- Corta fácilmente cable duro y blando

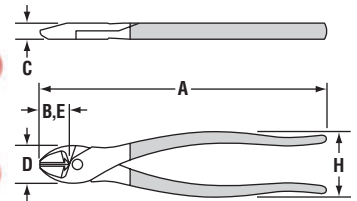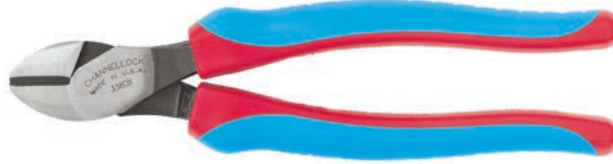

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
338CB	8.39	213.11	0.86	21.92	0.47	11.94	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.70	317.52
337CB	7.45	189.10	0.86	21.92	0.45	11.43	1.09	27.79	0.86	21.92	2.15	54.61	0.60	272.16
336CB	6.34	160.91	0.56	14.12	0.39	9.91	0.77	19.61	0.56	14.12	2.16	54.86	0.40	181.44

Features

- **HLT™** Xtreme Leverage Technology
- Longer, streamlined design for precision handling
- Crosshatch jaws for maximum gripping
- Pipe grip design accommodates many shapes
- Angle nose designed for unique situations (E388CB)
- Xtreme Leverage Technology
- Conception plus longue et épurée pour une manipulation de précision
- Mâchoires à hachures croisées pour une prise maximum
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes
- Embout angulaire conçu pour des situations uniques (E388CB)
- Xtreme Leverage Technology
- Diseño más largo y estilizado para manipular con precisión
- Mordazas reticuladas para lograr una sujeción máxima
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas
- Nariz en ángulo diseñada para situaciones exclusivas (E388CB)

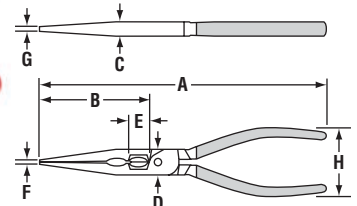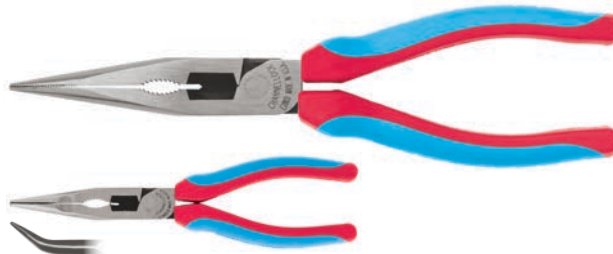

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
E318CB	7.86	199.64	2.96	75.08	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
E388CB	7.79	197.74	2.60	66.09	0.39	9.91	0.70	17.78	0.46	11.58	0.13	3.18	0.13	3.18	2.14	54.23	0.40	181.44
326CB	6.54	165.99	2.21	56.16	0.39	9.91	0.64	16.26	0.35	8.89	0.11	2.74	0.10	2.41	2.04	51.82	0.40	181.44